

Динамика Инновация Оптимизация

Dio™

Комбинированная система с функцией аспирационного и поддерживающего катетера


Dio™

Комбинированная система с функцией аспирационного и поддерживающего катетера


Свойства:

- Комбинированная система Dio — это новая концепция, которая совмещает наружный катетер размером 5Fr и внутренний катетер типа RX.
- Используется совместно с направляющим катетером размером 6 Fr, наружный катетер (5 Fr) имеет самый большой из возможных аспирационный просвет (1,51 мм), который позволяет произвести наиболее эффективную аспирацию тромбов.
- Также может использоваться как поддерживающий катетер для проведения и замены проводников, доставки микрокатетеров, баллонных катетеров, стентов

Наружный катетер

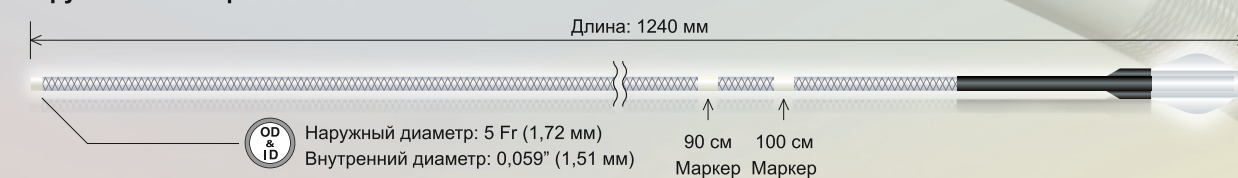

Внутренний катетер

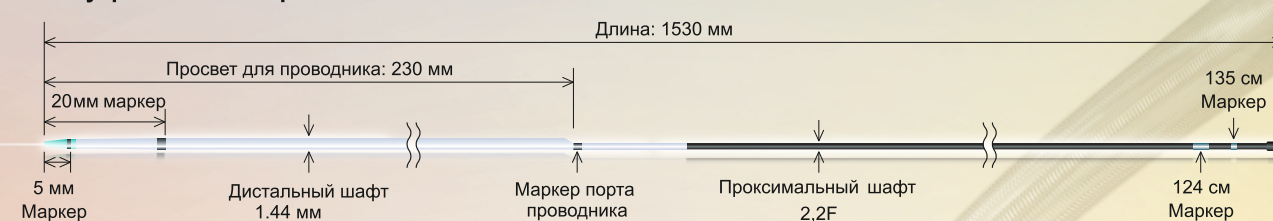

Модель №	Dio	Наружный катетер		Внутренний диаметр	Длина	Совместимость с направляющим катетером (мин. внутренний диаметр)	Совместимость с проводником (макс. наружный диаметр)
		Дистальный шaft	Проксимальный шaft				
AA5-ST124	Наружный катетер	5F (1,72 мм / 0,068")		1,51 мм (0,059")	1240 мм	6F (1,78 мм / 0,070")	—
	Внутренний катетер	4,3F (1,44 мм / 0,057")	2,2F (0,74 мм / 0,029")	—	1530 мм	—	0,36 мм (0,014")

Аксессуары: удлинитель, кран, запорное устройство, направляющая игла, Т-адаптер, Y-коннектор, клеточный фильтр (x2), шприц (x2)

